


特徴

1 狭い場所にも設置できる【全モデル】

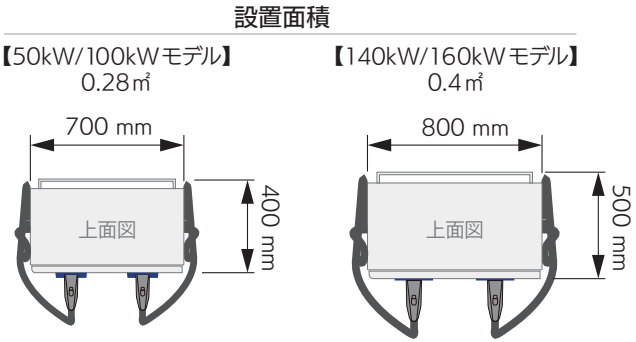

2 使いやすさを追求【100kW/140kW/160kWモデル】

2口それぞれに7型ワイドカラー画面、操作ボタンを搭載し、
2台充電時に同時操作が可能



3 高耐環境仕様を実現【全モデル】


標準モデルは塩害 / 寒冷地域に設置可能
重塩害地域向けに別モデル※2をラインアップ 沿岸地域や
沖縄 / 離島にも設置することができます



※2 詳細は当社までお問い合わせ下さい

4 投資を抑制【140kWモデル】

140kWモデルは150kVAキュービクルが使用できるため
導入費用を抑制

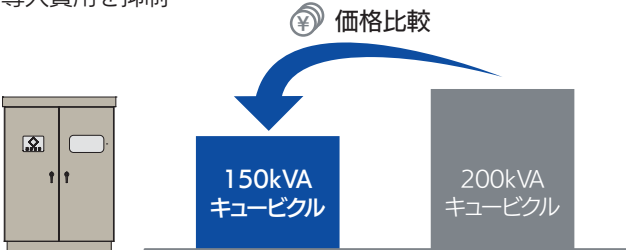

仕様

型番	NQC-TC504P		NQD-UCX04P		NQD-UCX44P	NQD-UCX64P
総出力	50kW		100kW		140kW	160kW
(1口充電時)	(連続 50kW)		(最大 90kW)		(最大 90kW)	(最大 157kW)
(2口充電時)	—		(2口に自動制御で出力配分)		(同時最大 70kW、同時連続 50kW)	(同時連続 80kW)
充電ケーブル長 (オプション)			5m (8.5m)			
製品形状			一体型			
充電口数	1口				2口	
充電規格	CHAdeMO Rev2.0.1				CHAdeMO Ver2.0.2	
通信プロトコル			OCPP2.0.1			
入力電源	三相 AC200V				三相 AC400V	
サイズ (凸部除く)	W700mm×D400mm×H1900mm				W800mm×D500mm×H1950mm	
質量	260kg		300kg		340kg	350kg
IP 等級			IP55			
使用温度範囲	-20 ~ +40℃				-20 ~ +50℃ (出力ディレーティング)	
耐塩 (別モデル)			塩害対応 (重塩害対応)			
メーカー希望小売価格 (税別)	3,800,000 円		7,300,000 円		7,500,000 円	8,800,000 円

※仕様は予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

平成25年3月19日、厚生労働省から「電気自動車の充電器の電磁波による植込み型心臓ペースメーカ等への影響に係る使用上の注意の改定」が示されました。植込み型心臓ペースメーカ等をご利用のみなさまに対し、次のような注意喚起がなされています。(1)電気自動車の急速充電器は使用しないこと。(2)急速充電器を設置している場所には、可能な限り近づかないこと。なお、不用意に近づいた場合には、立ち止まらずに速やかに離れること。(3)電気自動車の普通充電器を使用する場合、充電中は充電ケーブルに密着するような姿勢は取らないこと。詳細は一般社団法人 日本不整脈デバイス工業会のホームページをご確認ください。・記載内容は変更する場合がありますので留意ください。

製造元

ニチコン株式会社

京都市中京区烏丸通御池上る 〒604 - 0845
<https://www.nichicon.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ

ニチコン株式会社

関東・甲信越・東北・北海道	東京支店	TEL.03-3666-7811
中部・北陸	名古屋支店	TEL.052-223-5581
近畿・中国・四国・九州・沖縄	西日本支店	TEL.075-241-5370

販売店

CAT.3324-QC160 T.2026D.5C

nichicon

EV・PHEV用急速充電器
2026.06

EV・PHEV用急速充電器



ニチコン急速充電器シリーズ

一口最大出力	50kW 級	90kW 級	150kW 級
--------	--------	--------	---------

マンション、事務所
工場など



商業施設、宿泊施設
観光施設、公共施設など



給油所



道の駅



自動車ディーラー



高速 SA・PA など



50kW
(NQC-TC504P)
導入し易い
スタンダードモデル



100kW
(NQD-UCX04P)
1 口最大 90kW
充電可能な 2 口モデル



NEW 140kW
(NQD-UCX44P)
1 口最大 90kW
同時 70kW 充電可能な 2 口モデル



NEW 160kW
(NQD-UCX64P)
1 口最大 157kW
同時 80kW 連続充電可能な 2 口モデル



小型 省スペース	小設置面積：0.28 m ² (底面は 0.25 m ²)		小設置面積：0.4 m ² (底面は 0.36 m ²)	
	小型・軽量：100kW モデルは 90kW 級で最薄、最小、最軽量		160kW モデルは 2 口タイプで最薄、最小、最軽量 (当社調べ)	
使いやすい	設置しやすい 50kW	扱い易いブーストモード可能な充電ケーブルを採用・充電開始時に大電力 (90kW) で充電		1 口最大 157kW の高出カスピード充電
	7 型ワイドカラー画面を搭載	2 口それぞれに 7 型ワイドカラー画面を搭載し同時操作が可能		
高耐環境	標準モデルで寒冷・耐塩仕様、重耐塩モデルもラインアップ			
安心	保守プランをご用意 (24 時間 365 日コールセンター対応) ^{※1} 標準モデルは時間課金対応 / オプションで従量 (kWh) 課金対応可 ^{※1} 別途契約が必要です (有償)			