

基本ご発注単位 BASIC PACKAGING UNIT

■ご注文に際してのお願い

ご注文に際しましては、最小梱包単位の整数倍でご指定くださるようお願い致します。

導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ

製品サイズ			袋詰最小梱包単位		テーピング品最小梱包単位
			ロングリード品	リード加工品	
チップ品	φ 5	6L	—	—	1,000
	φ 6.3	5.5L 6L	—	—	1,000
		8L	—	—	900
	φ 8	7L	—	—	1,000
		8L	—	—	900
		10L 10.5L	—	—	500
	φ 10	12L	—	—	400
		8L 10L 10.5L	—	—	500
		12.7L 13.2L	—	—	400
ラジアルリード品	φ 6.3	6L	4,000	4,000	2,000
		9L 10.5L	3,000	3,000	
	φ 8	7L 8L 9L	2,000	3,000	1,000
		12L		2,000	
	φ 10	8L 10L	1,000	2,000	500
		13L			

導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ (FPCAP)

製品サイズ			袋詰最小梱包単位		テーピング品最小梱包単位
			ロングリード品	リード加工品	
チップ品	φ 4	5.2L	—	—	2,000
	φ 5	5.7L	—	—	1,000
	φ 6.3	4.2L	—	—	1,000
		5.7L	—	—	1,000
		7.7L	—	—	900
	φ 8	6.7L	—	—	1,000
		7.7L	—	—	900
		8.7L	—	—	500
		10L 11.7L	—	—	500
	φ 10	7.7L 10L	—	—	500
		12.4L	—	—	400
ラジアルリード品	φ 4	5L	8,000		—
	φ 5	8L 10L	3,200	4,000	2,000
	φ 6.3	5L 6L 7L	4,000		2,000
		8L 10L	3,200	4,000	
	φ 8	6L 8L 9L	3,200	4,000	1,000
		11.5L	2,000	2,400	
		16L	1,600	2,000	
		20L	1,200	1,600	
	φ 10	12.5L	1,600	2,000	500
		16L	1,200	1,600	
		20L	800	1,200	

導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ

製品サイズ			テーピング品最小梱包単位
チップ品	φ 6.3	5.8L	1,000
		7.7L	900
	φ 8	10L	500
		10L	500
	φ 10	12.5L	400
		16.5L	300

アルミニウム電解コンデンサ

製品サイズ			テーピング品最小梱包単位
チップ品	φ 4		2,000
	φ 5		1,000
	φ 6.3		1,000 (ただし7.7Lは900、8.7Lは800、10Lは600)
	φ 8	6.2L	1,000
		10L	500
	φ 10	7.7L 10L	500
		13.5L	400
	φ 12.5	13.5L	200
		16L	150
		21L	125
	φ 16	16.5L	125
		21.5L	75
	φ 18	16.5L	125
		21.5L	75

基本ご発注単位 BASIC PACKAGING UNIT

アルミニウム電解コンデンサ

製品サイズ			袋詰最小梱包単位		テーピング品最小梱包単位
			ロングリード品	リード加工品	
ラジアル リード品	φ 8	11.5L	3,000	4,000	1,000
		15L	2,000	3,600	
		20L	2,000	2,200	
	φ 10	12.5L	2,000	2,800	500
		15L 16L	1,800	2,000	
		20L	1,400	1,600	
		25L	1,200	1,600	
		30.5L 31.5L	1,000	1,200	
	φ 12.5	12.5L	1,500	1,800	500
		15L	1,200	1,400	
		20L	1,000	1,000 (1330)*	
		25L	800	900 (1000)*	
		30.5L 31.5L	600	800 (650)*	—
		35.5L	500	700 (650)*	
		40L	400	600 (650)*	
	φ 16	15L	700	900 (1050)*	250
		20L	600	700 (840)*	
		25L 26L	400	400 (630)*	
		30.5L 31.5L	300	400 (630)*	—
		35.5L 36L	300	300 (400)*	
		40L	300	400	
	φ 18	15L	400	500 (750)*	250
		20L	400	400 (600)*	
		25L 26L	300	400 (450)*	
		30.5L 31.5L	300	450	—
		35.5L 36L	250	300	
		40L 46L	200	300	
692 形	φ 20 ～ φ 25		250		—
	φ 30 ～ φ 35		200		—

() * は輸出梱包

リード加工品 SZ の最小梱包単位につきましては上記と異なる場合がありますので、ご注文に際してはご確認をお願いいたします。

アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

チップ用テーピング (CE32 形、CA32 形・JIS C 0806-3 準拠) ※FPCAPのテーピング仕様はFPCAPチップ形テーピング品の頁をご参照ください。

■キャリアテープ寸法

(単位: mm)

図 1

(φ 10 以下に適用)


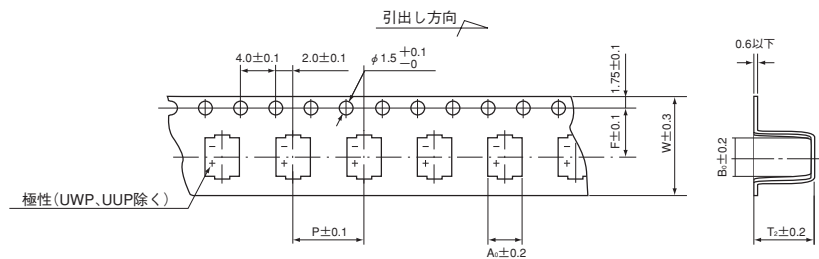


図 2


(φ 12.5 以上に適用)

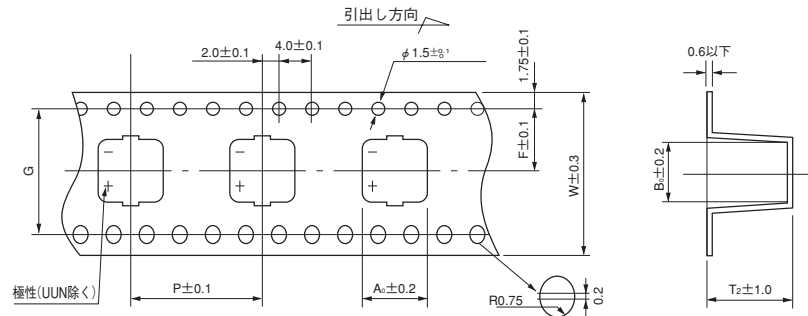

公称サイズ	項 目							形 状	適用品種・シリーズ名
	W	P	F	A0	B0	T2	G		
φ 5 × 6 L	12.0	12.0	5.5	5.7	5.7	6.3	—	図 1	PCF、PCJ、PCK、PCG、PCS、PCL、PCW、PCV、PCX、PCR、PCA、PCM、PCH、PCZ (導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ)
φ 6.3 × 5.5 L	16.0	12.0	7.5	7.0	7.0	5.7			
φ 6.3 × 6 L	16.0	12.0	7.5	7.0	7.0	6.3			
φ 6.3 × 8 L	16.0	12.0	7.5	7.0	7.0	8.2			
φ 8 × 7 L	24.0	12.0	11.5	8.7	8.7	7.3			
φ 8 × 8 L	24.0	12.0	11.5	8.7	8.7	8.3			
φ 8 × 10 L	24.0	16.0	11.5	8.7	8.7	11.0			
φ 8 × 10.5 L	24.0	16.0	11.5	8.7	8.7	11.0			
φ 8 × 12 L	24.0	16.0	11.5	8.7	8.7	12.3			
φ 10 × 8 L	24.0	16.0	11.5	10.7	10.7	8.3			
φ 10 × 10 L	24.0	16.0	11.5	10.7	10.7	11.0			
φ 10 × 10.5 L	24.0	16.0	11.5	10.7	10.7	11.0			
φ 10 × 12.7 L	24.0	16.0	11.5	10.7	10.7	12.8	—	図 1	GYA、GYB、GYC、GYD、GYE、GYF、GXC (導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ)
φ 10 × 13.2 L	24.0	16.0	11.5	10.7	10.7	13.5			
φ 6.3 × 5.8 L	16.0	12.0	7.5	7.0	7.0	6.3			
φ 6.3 × 7.7 L	16.0	12.0	7.5	7.0	7.0	8.0			
φ 8 × 10 L	24.0	16.0	11.5	8.7	8.7	11.0			
φ 10 × 10 L	24.0	16.0	11.5	10.7	10.7	11.0	—	図 1	UZG
φ 10 × 12.5 L	24.0	16.0	11.5	10.7	10.7	14.1			
φ 10 × 16.5 L	24.0	16.0	11.5	10.7	10.7	17.7			
φ 4 × 3.9 L	12.0	8.0	5.5	4.7	4.7	4.3	—	図 1	UZT、UCQ
φ 5 × 3.9 L	12.0	12.0	5.5	5.7	5.7	4.3			
φ 6.3 × 3.9 L	16.0	12.0	7.5	7.0	7.0	4.4			
φ 4 × 4.5 L	12.0	8.0	5.5	4.7	4.7	4.9	—	図 1	UWP、UWT、UWZ、UWG、UUQ
φ 5 × 4.5 L	12.0	12.0	5.5	5.7	5.7	4.9			
φ 6.3 × 4.5 L	16.0	12.0	7.5	7.0	7.0	5.0			
φ 4 × 5.4 L	12.0	8.0	5.5	4.7	4.7	5.8	—	図 1	UWT、UWZ、UUP、UCD、UCL、UCM、UUD、UWD、UCZ、UUA、UUL、UCQ
φ 5 × 5.4 L	12.0	12.0	5.5	5.7	5.7	5.8			
φ 6.3 × 5.4 L	16.0	12.0	7.5	7.0	7.0	5.8			
φ 4 × 5.8 L	12.0	8.0	5.5	4.7	4.7	6.3	—	図 1	UWT、UWZ、UWG、UUA、UUL、UCW、UCD、UCL、UCM、UCV、UUD、UWD、UUB、UWH、ULT、ULH、UCJ、UCZ、UYA、UCH、UCX、UUX、ULR、ULV、UUQ、UCQ、UUE、UBC、UBH
φ 5 × 5.8 L	12.0	12.0	5.5	5.7	5.7	6.3			
φ 6.3 × 5.8 L	16.0	12.0	7.5	7.0	7.0	6.3			
φ 5 × 7 L	16.0	12.0	7.5	5.7	5.7	7.5	—	図 1	UCD、UCM、UCK、UCX、UCZ、UUG、UUJ、UUN、UUE、UBC
φ 6.3 × 7 L	16.0	12.0	7.5	7.0	7.0	7.5			
φ 6.3 × 7.7 L	16.0	12.0	7.5	7.0	7.0	8.0			
φ 6.3 × 8.7 L	16.0	12.0	7.5	7.0	7.0	9.1			
φ 6.3 × 10 L	16.0	12.0	7.5	7.0	7.0	11.4			
φ 8 × 6.2 L	16.0	12.0	7.5	8.7	8.7	6.8			
φ 8 × 10 L	24.0	16.0	11.5	8.7	8.7	11.0			
φ 10 × 7.7 L	24.0	16.0	11.5	10.7	10.7	8.4			
φ 10 × 10 L	24.0	16.0	11.5	10.7	10.7	11.0			
φ 10 × 13.5 L	24.0	16.0	11.5	10.7	10.7	14.1			
φ 12.5 × 13.5 L	32.0	24.0	14.2	14.0	14.0	14.0	—	図 2	
φ 12.5 × 16 L	32.0	24.0	14.2	14.0	14.0	16.3			
φ 12.5 × 21 L	32.0	24.0	14.2	14.0	14.0	21.3			
φ 16 × 16.5 L	44.0	28.0	20.2	17.5	17.5	16.8			
φ 16 × 21.5 L	44.0	28.0	20.2	17.5	17.5	21.8			
φ 18 × 16.5 L	44.0	32.0	20.2	19.5	19.5	16.8			
φ 18 × 21.5 L	44.0	32.0	20.2	19.5	19.5	21.8			

アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

● リール ※ FPCAP のリール品の梱包単位は FPCAP チップ形テーピング品の頁をご参照ください。 (単位: mm)

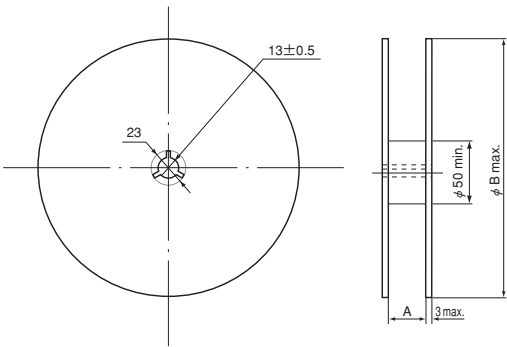

収容数量

ϕD 、 $\phi D \times L$	1 リール数量
4	2,000 個
5、6.3	1,000 個
6.3×7.7、6.3×8、8×8	900 個
6.3×8.7	800 個
6.3×10	600 個
8×6.2、8×7	1,000 個
8×10、8×10.5、10×7.7、10×8、10×10、10×10.5	500 個
8×12、10×12.5、10×12.7、10×13.2、10×13.5	400 個
10×16.5	300 個
12.5×13.5	200 個
12.5×16	150 個
12.5×21、16×16.5、18×16.5	125 個
16×21.5、18×21.5	75 個

導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ

ϕD	5	6.3	8	10
A	14	18	26	
B	382			

導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ

ϕD	6.3	8	10
A	18	26	
B	382		

アルミニウム電解コンデンサ

ϕD	4	5 (ただし5×7は除く)	5×7	6.3	8×5.4、8×6.2	8×7、8×10、10×7.7、10×8、10×10、10×13.5	12.5	16、18
A	14	14	18	18	18	26	34	46
B	382	382	382	382	382	382	332	332

$\phi 12.5 \sim 18$ のチップ品はトレード梱包も対応可能です。詳細についてはお問い合わせください。

FPCAP チップ形テーピング (チップ形)


RPS、RPA、RHS、RHA、RSS、RSA、RSB、RFS、RFA、RSL、RDS、RKS

製品の梱包単位は、以下の数量となります。

● 梱包数量 (リール品)

サイズ φD×L (mm)	数量 (個/リール)
φ4×5.2	2,000
φ5×5.7	1,000
φ6.3×4.2	1,000
φ6.3×5.7	1,000
φ6.3×5.8	1,000
φ6.3×7.7	900
φ8×6.7	1,000
φ8×7.7	900
φ8×8.7	500
φ8×10	500
φ8×11.7	500
φ10×7.7	500
φ10×10	500
φ10×12.4	400

ご注文に際しましては、最小梱包単位の整数倍で、ご指定くださるようお願い致します。

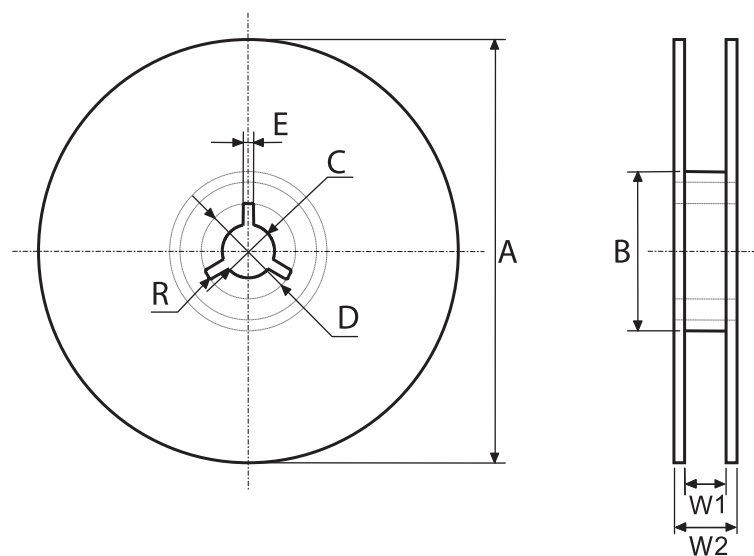

(単位: mm)

サイズ	A ± 2.0	B ± 1.0	C ± 0.5	D ± 1.0	E ± 0.5	W1 ± 1.0	W2 ± 1.0	R
φ4, φ5	380	80	13.0	21	2.0	13.4	17.4	1.0
φ6.3	380	80	13.0	21	2.0	17.4	21.4	1.0
φ8, φ10	380	80	13.0	21	2.0	25.4	29.4	1.0

アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

自動挿入用テーピング品 ※ FPCAP のテーピング仕様は FPCAP 自動挿入用テーピング品の頁をご参照ください。

縦形テーピング（CE04 形、CA04 形・JIS C 0806-2 準拠）

テーピング加工品の品番は、品番コードの末尾に下記に従い加工記号を明記してください。

● 11桁までの場合は 1 ¹² ¹³ ¹⁴  としてください。 ● 12桁が数字の場合は  ¹² ¹³ ¹⁴  としてください。 ● 12桁がアルファベットの場合は  ¹² ¹³ ¹⁴  ¹⁵ ¹⁶  としてください。

■テーピング加工記号およびテーピング寸法

(单位: mm)

仕 様				適用製品径 (φ)	テーピング加工記号					
包 装	加工名称	F 寸法 (リード ピッチ)	Po 寸法 (送り穴 ピッチ)		記号	適 用 範 囲				
ツ ヅ ラ バック式	フォーミング タイプ	表 1 による	12.7	8	<table><tr><td>T</td><td>A</td></tr></table>	T	A	φ 8×11.5 ~ φ 8×20		
	T	A								
	ストレート タイプ	表 2 による	12.7	6.3 ~ 10	<table><tr><td>T</td><td>P</td></tr><tr><td>T</td><td>D</td></tr></table>	T	P	T	D	φ 6.3×6*、 φ 6.3×9 ~、φ 8×7 ~、φ 10×8 ~ 25
		T	P							
T		D								
表 2 による	15.0	12.5	<table><tr><td>T</td><td>O</td></tr></table>	T	O	φ 12.5×12.5 ~ 25				
T	O									
	表 2 による	15.0	16、18	<table><tr><td>T</td><td>N</td></tr></table>	T	N	φ 16×15 ~ 26、φ 18×15 ~ 26			
T	N									

※導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ

〈フォーミングタイプ〉

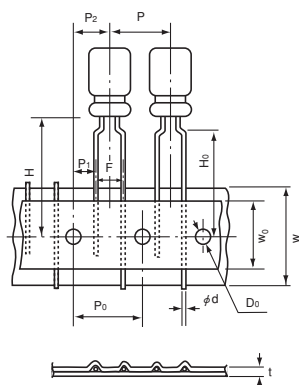


表 1

(单位: mm)

項 目	ケースサイズ 加工記号	タイプ	フォーミングタイプ	製品径 (φ) × 製品高さ (L)
		公 差	φ 8×11.5 φ 8×15 φ 8×20	
				TA
φ d	リード線径	± 0.05	0.6	
P	ボディピッチ	± 1.0	12.7	
P ₀	送り穴ピッチ	± 0.2	12.7	
P ₁	送り穴とリードの位置ズレ	± 0.5	3.85	
P ₂	送り穴と本体の位置ズレ	± 1.0	6.35	
F	リードピッチ	± 0.8 0.2	5.0	
H	ボディ下面位置	± 0.75	20.0	
H ₀	クリンチ高さ	± 0.5	16.0	
W	台 紙 幅	± 0.5	18.0	
W ₀	粘着テープ幅	min.	7.0	
φ D ₀	送り穴径	± 0.2	4.0	
t	テープ総厚み	± 0.2	0.6	

〈ストレートタイプ〉

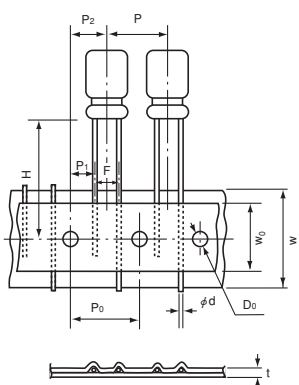


表 2

(単位: mm)

ケースタイプ サイズ 加工記号		ストレートタイプ 製品径 (φ) × 製品高さ (L)					
		公 差	φ 6.3	φ 8	φ 10	φ 12.5	φ 16 φ 18
			TP、TD	TD	TD	TO	TN
φ d	リード線径	± 0.05	0.45 0.5、0.6	0.6	0.6	0.6、0.8	0.8
P	ボディピッチ	± 1.0	12.7	12.7	12.7	15.0	30.0
P ₀	送り穴ピッチ	± 0.2	12.7	12.7	12.7	15.0	15.0
P ₁	送り穴とリードの位置ズレ	± 0.5	5.1	4.6	3.85	5.0	3.75
P ₂	送り穴と本体の位置ズレ	± 1.0	6.35	6.35	6.35	7.5	7.5
F	リードピッチ	+0.8 -0.2	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5※1
H	ボディ下面位置	± 0.75	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
W	台 紙 幅	±0.5	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
W ₀	粘着テープ幅	min.	7.0	7.0	7.0	12.5	12.5
φ D ₀	送り穴径	± 0.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
t	テープ総厚み	± 0.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

●特注品として、下記テーピング品についてもご用命に応じます。

・ボディー下面位置 (H)、リードピッチ (F) が標準外のもの。

- ・クリンチ寸法 (K) の長いもの：基板挿入後、コンデンサの横倒しが可能。


●導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサはストレートテーピング品のみ対応します。

●上記以外の寸法は規定外です。

※ 1 $\phi 16, \phi 18: F \pm 0.8$

縦形テーピング品の包装仕様

●ツヅラパック式

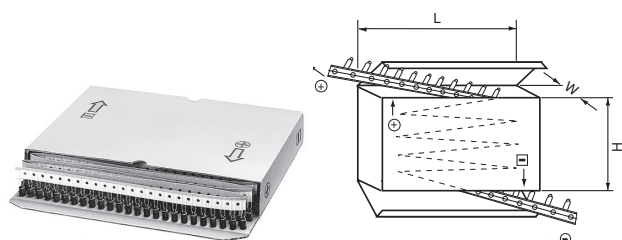

L (mm)	H (mm)	W (mm)	適用サイズ' ϕ D×L (mm)	収容数量 (個)
340	250	50	8×7, 8×8	1,000
340	300	50	6.3×6	2,000
340	260	54	8×9, 8×10, 8×11.5, 8×12, 8×15	1,000
340	200	54	10×8, 10×9, 10×10, 10×12.5, 10×13, 10×15, 10×16	500
340	300	54	6.3×9, 6.3×10.5	2,000
340	260	62	8×20	1,000
340	200	62	10×20	500
340	200	65	10×25	500
330	290	65	12.5×12.5, 12.5×15, 12.5×20	500
			12.5×25	
			18×15, 18×20, 18×25, 18×26	
320	230	65	16×15, 16×20, 16×25, 16×26	250

FPCAP リード加工品 (リード線形)

RNS、RR7、RR5、RL8、RE5、RS8、RF8、RNU、RNE、RNL、RS6、RHT

製品の梱包単位は、以下の数量となります。

● 梱包数量 (バルク)


サイズ φD×L (mm)	リード加工無し (ロングリード品)		リードカット品	
	袋詰数量(個/袋)	最小梱包単位(個/箱)	袋詰数量(個/袋)	最小梱包単位(個/箱)
φ4×5	200	8,000	200	8,000
φ5×8, φ5×10	200	3,200	200	4,000
φ6.3×5, φ6.3×6, φ6.3×7	200	4,000	200	4,000
φ6.3×8, φ6.3×10	200	3,200	200	4,000
φ8×6, φ8×8, φ8×9	200	3,200	200	4,000
φ8×11.5	100	2,000	200	2,400
φ8×16	100	1,600	100	2,000
φ8×20	100	1,200	100	1,600
φ10×12.5	100	1,600	100	2,000
φ10×16	100	1,200	100	1,600
φ10×20	100	800	100	1,200

● バルク ロングリード品番

ニチコン品番 : R□□□□□□ M□□□□

FPCAP品番 : FP- □□□RE□□□M- □□ R

● リードカット寸法

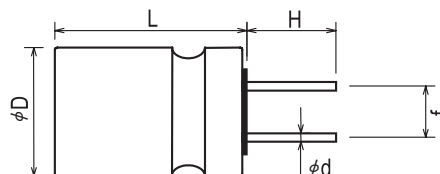リード加工記号 (リードカット: **CG**)ニチコン品番 : R□□□□□□ M□□□□**CG**FPCAP品番 : FP- □□□RE□□□M- □□ **CG**

(単位: mm)

項目 \ φD×L	φ4×5	φ5×8, φ5×10	φ6.3×5, φ6.3×6, φ6.3×7, φ6.3×8, φ6.3×10	φ8×6, φ8×8, φ8×9, φ8×11.5, φ8×16, φ8×20	φ10×12.5, φ10×16, φ10×20
リード加工記号	CG	CG	CG	CG	CG
リード線径 φd	0.45±0.05	0.5, 0.6±0.05	0.45, 0.5, 0.6±0.05	0.6±0.05	0.6±0.05
リード線長さ H	3.1±0.3	3.1±0.3	3.1±0.3	3.1±0.3	3.1±0.3
リード線ピッチ f	1.5±0.5	2.0±0.5	2.5±0.5	3.5±0.5	5.0±0.5


FPCAP 自動挿入用テーピング品 (リード線形)

RNS、RR7、RR5、RL8、RE5、RS8、RF8、RNU、RNE、RNL、RS6、RHT


● 梱包数量 (テーピング品)

サイズ	最小梱包単位 数量 (個/箱)
φ5	2,000
φ6.3	2,000
φ8	1,000
φ10	500

極性表示

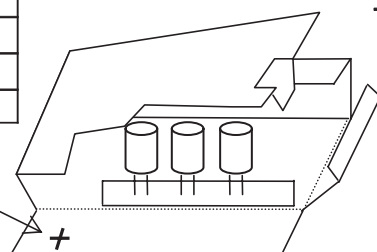

テーピング梱包箱

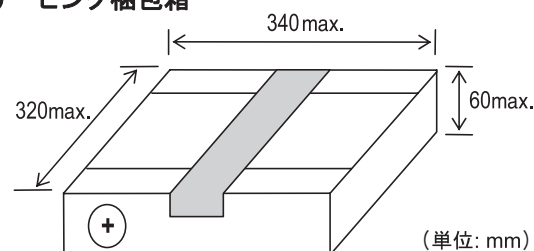

(単位: mm)

つづら箱からの取り出し部の蓋は、マシン目で折り曲げてください。

導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS

● テーピング寸法


リード加工記号 (例 5.0mm ピッチテーピング: **PX**) ニチコン品番: R□□□□□□ M□□□PX
FPCAP品番: FP-□□□RE□□□M-□□ P

■ 2.5mm ピッチテーピング

(テーピング寸法: $\phi 5$)

ニチコン品番 記号: **JT** ($\phi 5 \times 8$), **JX** ($\phi 5 \times 10$)

FPCAP品番 記号: **JT** ($\phi 5 \times 8$), **J** ($\phi 5 \times 10$)

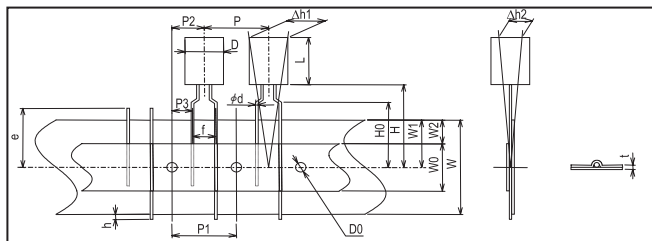


■ 2.5mm ピッチテーピング

(テーピング寸法: $\phi 6.3$)

ニチコン品番 記号: **JT** ($\phi 6.3 \times 5 \sim 8$), **JX** ($\phi 6.3 \times 10$)

FPCAP品番 記号: **JT** ($\phi 6.3 \times 5 \sim 8$), **J** ($\phi 6.3 \times 10$)

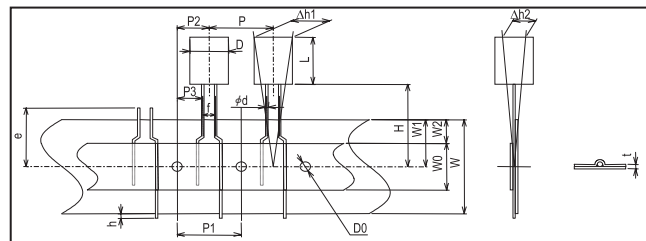


■ 5.0mm ピッチテーピング

(テーピング寸法: $\phi 5$, $\phi 6.3$, $\phi 8$)

ニチコン品番 記号: **PX**

FPCAP品番 記号: **P**

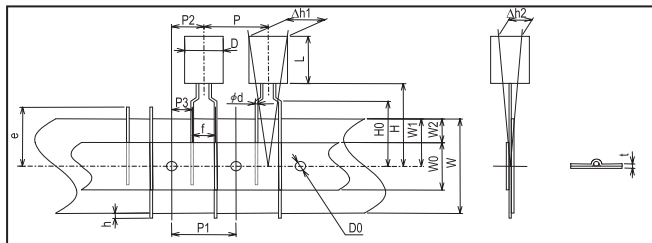


■ 2.0mm($\phi 5$), 3.5mm($\phi 8$), 5.0mm($\phi 10$) ピッチテーピング

(テーピング寸法: $\phi 5$, $\phi 8$, $\phi 10$)

ニチコン品番 記号: **TX** ($\phi 5$), **KX** ($\phi 8$), **PH** ($\phi 10$)

FPCAP品番 記号: **T** ($\phi 5$), **K** ($\phi 8$), **PH** ($\phi 10$)

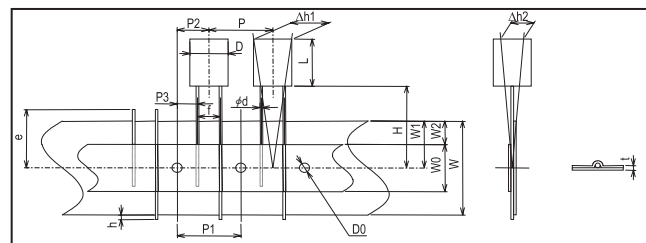

● 寸法一覧

(単位: mm)

項目	$\phi D \times L$	$\phi 6.3 \times 6$, $\phi 6.3 \times 7$	$\phi 5 \times 8$, $\phi 6.3 \times 8$	$\phi 6.3 \times 5$, $\phi 5 \times 8$	$\phi 5 \times 10$, $\phi 6.3 \times 10$	$\phi 6.3 \times 6$, $\phi 6.3 \times 7$	$\phi 5 \times 8$, $\phi 6.3 \times 8$	$\phi 5 \times 10$, $\phi 6.3 \times 5$, $\phi 6.3 \times 10$	$\phi 8 \times 6$, $\phi 8 \times 8$, $\phi 8 \times 9$, $\phi 8 \times 11.5$, $\phi 8 \times 16$, $\phi 8 \times 20$	$\phi 5 \times 8$	$\phi 8 \times 6$, $\phi 8 \times 8$, $\phi 8 \times 9$, $\phi 8 \times 11.5$, $\phi 8 \times 16$, $\phi 8 \times 20$	$\phi 10 \times 12.5$, $\phi 10 \times 16$, $\phi 10 \times 20$
リード加工記号 ニチコン品番		JT			JX	PX			PX	TX	KX	PH
リード加工記号 FPCAP品番		JT			J	P			P	T	K	PH
リード線径 (公差)	ϕd	0.45 ±0.05	0.6 ±0.05	0.5 ±0.05	0.5 ±0.05	0.45 ±0.05	0.6 ±0.05	0.5 ±0.05	0.6 ±0.05	0.6 ±0.05	0.6 ±0.05	0.6 ±0.05
リード線ピッチ	f	2.5 +0.8/-0.2 ($\phi 6.3$: 2.5±0.5)				5.0 +0.8/-0.2			5.0 +0.8/-0.2	2.0 +0.8/-0.2	3.5 +0.8/-0.2	5.0 +0.8/-0.2
製品間ピッチ	P	12.7±1.0				12.7±1.0			12.7±1.0	12.7±1.0	12.7±1.0	12.7±1.0
送り穴位置ピッチ	P1	12.7±0.3				12.7±0.3			12.7±0.3	12.7±0.3	12.7±0.3	12.7±0.3
送り穴位置ズレ	P2	6.35±1.0				6.35±1.0			6.35±1.0	6.35±0.5	6.35±0.5	6.35±0.5
リードクリンチ高さ	H0	—				16.0±0.5			16.0±0.5	—	—	—
製品下面位置	H	18.5±0.5				17.5±0.5			20.0±0.75	18.5±0.5	20.0±0.5	18.5±0.5
台紙幅	W	18.0 +1.0/-0.5				18.0 +1.0/-0.5			18.0 +1.0/-0.5	18.0 +1.0/-0.5	18.0 +1.0/-0.5	18.0 +1.0/-0.5
送り穴位置ズレ	W1	9.0±0.5				9.0±0.5			9.0±0.5	9.0±0.5	9.0±0.5	9.0±0.5
送り穴径	D0	4.0±0.2				4.0±0.2			4.0±0.2	4.0±0.2	4.0±0.2	4.0±0.2
製品の傾き	Δh	2.0 max.				2.0 max.			2.0 max.	2.0 max.	2.0 max.	2.0 max.
テープ厚さ(総厚)	t	0.6±0.2				0.6±0.2			0.6±0.2	0.6±0.2	0.6±0.2	0.6±0.2